




PLATEFORME D'ACCÈS TYPE CISEAUX PF 14

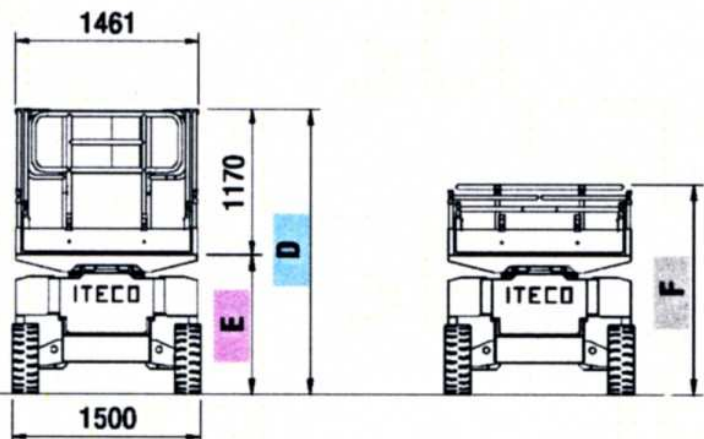

A	mm	11800
B	mm	13800
C	mm	225
D	mm	2540
E	mm	1370
F	mm	1940

Charge admise IT 8151 (avec 3 personnes)	kg	
Charge admise IT 10151 - IT 12151 (avec 2 personnes)	kg	300
Moteurs électriques traction	V/kW	-
Centrale hydraulique	V/kW	48 / 5,0
Batteries traction	V/Ah	48 / 320
Poids batteries	kg	2 x 236
Chargeur de batteries	V/A	48 / 40
Capacité réservoir huile	l	40
Vitesse de translation	km/h	0 -:- 4
Vitesse de translation en sécurité	km/h	0,7
Pente maxi	%	25
Rayon interne de braquage	m	2,1
Rayon externe de braquage	m	4,1
Dimensions pneus	mm	559x203x406
Modèle pneus		cushion 22x8x16
Inclinaison max. latérale/longitudinale	degrés	2 / 3
Poids total	kg	4400

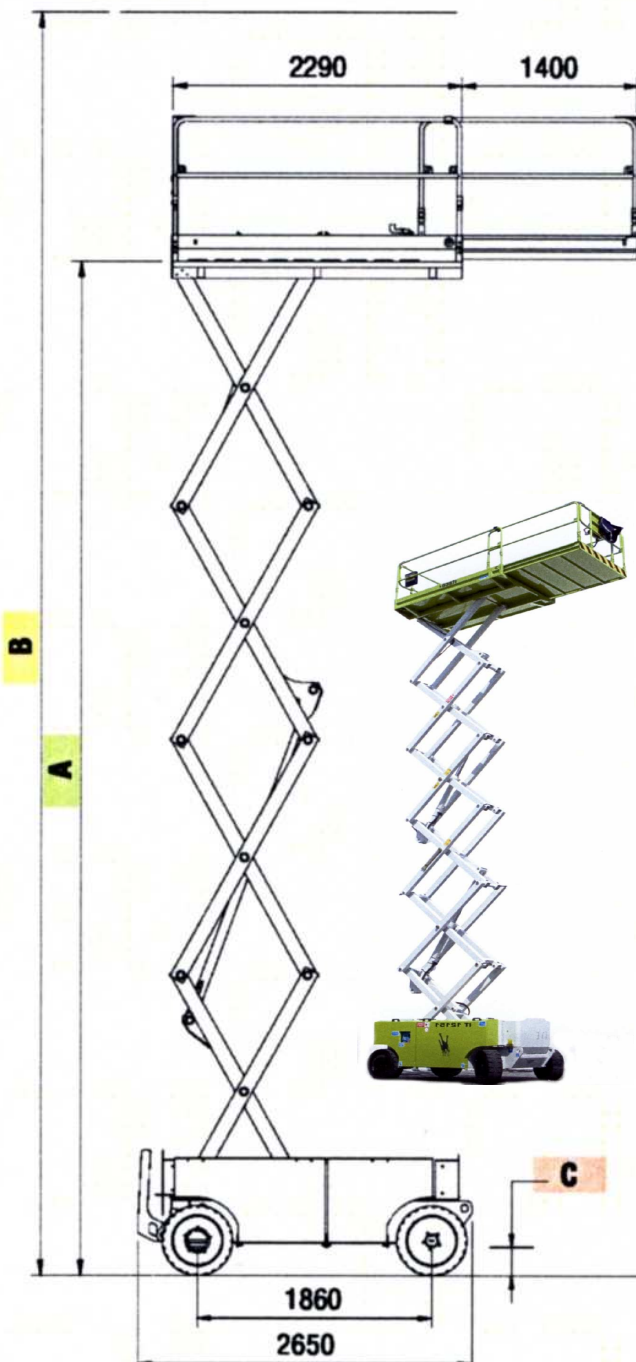

Plusieurs modèles de machines existant, les cotes et poids sont donnés à titre indicatif.